

Sezione Sedersi insieme

Fascicolo tecnico

- Scheda tecnica prodotto
- Dichiarazione di conformità
- Certificazione imbottitura
- Scheda tecnica rivestimenti e campionario colori



Scheda tecnica

Angolo Con-Posto



Ambientazione



Possibilità colori tinta unita
Tessuto OM20S



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.

Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina copricursore.

Codici e misure

313402 - Angolo Con-Posto, schienale dritto
dimensione cm 60x20x30h

313403 - Angolo Con-Posto, schienale angolare
dimensione cm 80x20x30h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Panca, Curva e Tondo



Ambientazione



Combinazione colori Tessuto OM20S

Fare riferimento al catalogo per i colori dei singoli elementi.

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Tutti gli elementi possono essere uniti tra loro per mezzo di velcro posizionato nella parte inferiore a contatto con il pavimento.

Interno in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Il rivestimento esterno è in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, antimacchia, atossico, privo di ftalati, idrorepellente, fondo anticivolo. Cerniera protetta da taschina copricursore.

Codici e misure

- 317002 - Panca curva dimensione cm 135x35/53x30h
- 317003 - Panca onda dimensione cm 130x35/50x30h
- 198305 - Panca dritta dimensione cm 120x30x30h
- 317008 - Curva dimensione cm 120x40x30h
- 317009 - Tondo dimensione \varnothing cm 80x50h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Poltrona, Divanetto, Divano



Ambientazione



Combinazione colori Tessuto OM20S



Freschi (cod.S)
Verde acqua/Blu



Caldi (cod.H)
Arancione/Giallo

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta da taschina copricursore.
Speciale fondo antiscivolo con sistema di aggancio.

Codici e misure

313702 - Poltrona 24 dimensione cm 35x50x24/50h

313712 - Divanetto 24 dimensione cm 70x50x24/50h

313742 - Divano 24 dimensione cm 140x50x24/50h

313703 - Poltrona 32 dimensione cm 50x60x32/60h

313713 - Divanetto 32 dimensione cm 100x60x32/60h

313743 - Divano 32 dimensione cm 150x60x32/60h

313704 - Poltrona adulti dimensione cm 55x65x40/70h

313714 - Divanetto 40 dimensione cm 110x65x40/70h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Pouf



Ambientazione



Combinazione colori Tessuto OM20S



Freschi (cod.S)
Verde acqua/Blu



Caldi (cod.H)
Arancione/Giallo

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta da taschina copricursore.
Speciale fondo antiscivolo con sistema di aggancio.

Codici e misure

313762 - Pouf cilindrico 24 dimensione \varnothing cm 50x24h

313722 - Pouf quadro 24 dimensione cm 50x50x24h

313732 - Pouf angolo 24 dimensione cm 50x50x24h

313763 - Pouf cilindrico 32 dimensione \varnothing cm 60x32h

313723 - Pouf quadro 32 dimensione cm 60x60x32h

313733 - Pouf angolo 32 dimensione cm 60x60x32h

313764 - Pouf cilindrico 40 dimensione \varnothing cm 65x40h

313724 - Pouf quadro 40 dimensione cm 65x65x40h

313734 - Pouf angolo 40 dimensione cm 65x65x40h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura


Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Tappeto pieghevole

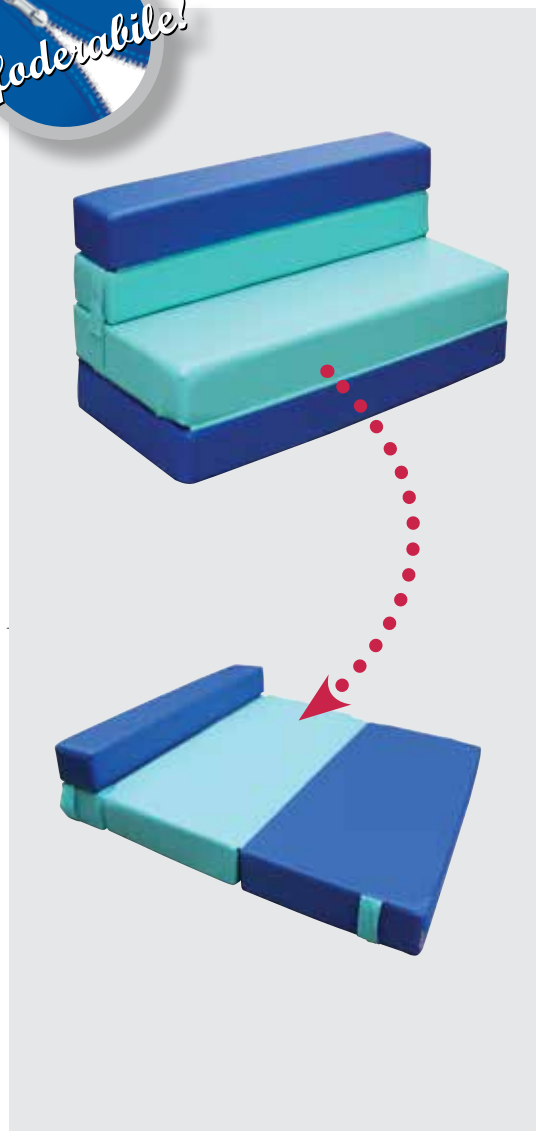

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Speciale tappeto pieghevole che diventa una seduta con una buona capacità di ammortizzazione e di flessione.

Imbottitura in poliuretano espanso di densità 18, adeguata allo spessore, per renderlo maggiormente compatto e garantire una buona tenuta nel tempo, malgrado le diverse sollecitazioni.

Il rivestimento esterno è in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, atossico, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Cerniera protetta.

Codici e misure

313850 - Divano pieghevole

dimensione chiuso cm 120x55x26/52h

dimensione aperto cm 150x120x13h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Possibilità colori come da foto
Tessuto OM20S



Blu/Verde acqua

Scheda tecnica

Poltrona e Divano con braccioli



Ambientazione



Colori come da foto
(campionario Tessuto OM20S)



Verde acqua/Azzurro

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta da taschina copricursore.

Codici e misure

313845 - Poltrona con braccioli dimensione cm. 84x64x32/73h

313846 - Divano con braccioli dimensione cm. 140x64x32/73h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura


Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Seduta Mamma

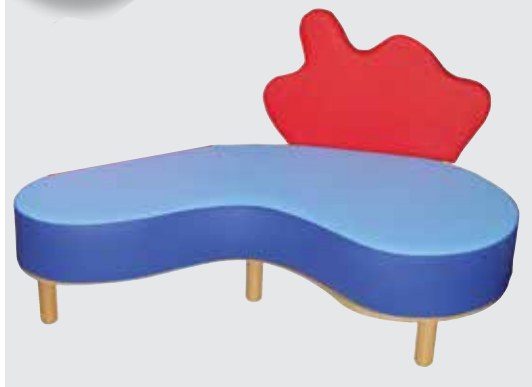

Ambientazione



Possibilità colori come da foto
Tessuto OM20S



Blu/Azzurro

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.

Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina copricursore.

Struttura in legno verniciato colore naturale.

Codici e misure

313864 - Seduta cm 150x80x37h

313864-4 - Scheinale colore rosso

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).


La struttura in legno deve essere passata con un panno umido, eventualmente utilizzando un detersivo neutro.

Scheda tecnica

Cuscino a 3 punte - Stelo di supporto



Ambientazione

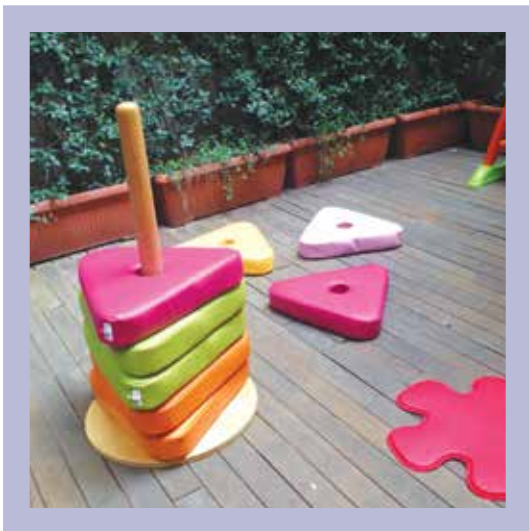

Colori come da foto - tinta unita (campionario Tessuto OM20S)

-  Verde acido
-  Lampone
-  Giallo
-  Arancione
-  Lilla

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.

Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina copricursore.

Stelo: struttura stondata in multistrato di betulla, verniciata al naturale.

Codici e misure

317006 - Cuscino tre punte singolo dimensione cm. 60x60x10h

317006-3 - Stelo per 10 cuscini diametro cm.62x130h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Dichiarazione di conformità CE

Per richiedere gli originali contattare Fumagalli - Ufficio Gare - info@fumagalli.org



Dichiarazione di conformità CE

nome del fabbricante: **fumagalli S.r.l.**

Piazza Puecher, 2 - 22037 Pontelambro - CO - Italia
Telefono: 031 - 33.56.811 – Fax: 031 – 622.111

In conformità alla Norma EN 45014 dichiariamo sotto la nostra responsabilità che tutti i prodotti appartenenti alla linea **OltreMorbido**, come descritti nella documentazione presente nei nostri archivi, sono :

- Costruiti a regola d'arte in applicazione della legge n°186 del 01/03/68.
- Disegnati e prodotti in conformità con la direttiva per i dispositivi medici 93/42/CEE (per prodotti rientranti in tale direttiva)
 - Dispositivi medici di classe I
- Disegnati e prodotti in conformità con la direttiva sicurezza giocattoli 88/378/CEE (per prodotti rientranti in tale direttiva)
- Le fodere di rivestimento ignifughe, realizzate in **TESSUTO PSICO** sono testate secondo le prove dettate dal D.M. 26/06/84 ed in possesso di omologazione cod. 1592D10D100007
- Le fodere di rivestimento ignifughe, realizzate in **OM20** sono testate secondo le prove dettate dal D.M. 26/06/84 ed in possesso di omologazione cod. CO1592D20D11M00010
- Dotati di marcatura **CE**

fumagalli s.r.l.
Piazza Puecher, 2
22037 PONTELAMBRO (Co)
Partita IVA n. 01885850139

timbro e firma del legale rappresentante della ditta

fumagalli Piazza Puecher, 2 – 22037 Pontelambro (CO) Tel. 031 –33.56.811 Fax 031 – 622.111

*Certificazione CERTIPUR per imbottitura in espanso***CertiPUR RECOGNITION OF APPROVAL**

This is to attest that the legal entity:

SITAB P.E. S.p.A.
Via Nuova Valassina, 4
I-23895 Nibionno, Italy

has been granted by Europur the authorisation to use the safety, health and environment label: CertiPUR

The label is applicable to the following families of foams:

Standard Ether Foam
 High Resilience Foam
 Combustion Modified High Resilience Foam
 Combustion Modified Ether Foam
 Visco-Elastic (VE) Foam

manufactured or sold for which Europur has provided the authorisation to use the CertiPUR label and which fulfil the requirements of the CertiPUR standard with regard to the limit values of substances by measurement and prohibited substances by declaration

Application N° : C-IT-1115-381-0287
 Current Label: 11 January 2016
 Label Expiry: 10 January 2019



Issued by M. Baumgartner, Secretary General Europur
 Europur - AISBL - European non-profit association of PUR foam blocks
 manufacturers www.europur.com

Campionario e schede tecniche rivestimenti

OM20S

MADE IN ITALY

Descrizione

Realizzato in materiale resinato molto resistente all'usura ed all'abrasione, impermeabile ai liquidi e all'urina, antimacchia, atossico e garantito esente da ftalati, ignifugo di classe 1.

Il materiale è rivestito da un ulteriore film protettivo in PU che conferisce una buona elasticità nei due versi, dona maggiore comfort e morbidezza al tatto e permette di sanificare la superficie anche con detergenti a base di alcool.

Impiego

Utilizzato per fodere di copertura, viene impiegato in particolare quando si evidenzia la necessità di avere un rivestimento che supporti forti maltrattamenti e che sia facilmente lavabile.

Informazioni tecniche e test di resistenza

Composizione della spalmatura: miscela di PU e PVC; superficie in PU.

Composizione del supporto: tessuto elastico composto da PET e Cotone.

OM20S è garantito esente da ftalati.

Peso supporto: 80 g/m² - Spessore: 0,95 mm - Peso totale: 600 g/m²

Infiammabilità: classe 1

Prodotto sottoposto alle seguenti prove di resistenza:

Resistenza alla trazione longitudinale: Min. 270 N/5cm.

Resistenza a trazione trasversale: Min. 200 N/5cm.

Allungamento a rottura longitudinale: Min. 70%

Allungamento a rottura trasversale: Min. 160%

Resistenza alla lacerazione longitudinale: Min. 25 N

Resistenza alla lacerazione trasversale: Min. 15 N

Resistenza al distacco tra spalmatura e supporto longitudinale: Min. 30 N/5 cm.

Resistenza al distacco tra spalmatura e supporto trasversale: Min. 30 N/5 cm.

Manutenzione

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di stiratura.

Campionario colori



Azzurro



Blu royal



Verde acqua



Verde prato



Verde acido



Panna



Giallo




Arancione



Rosso



Lilla



Lampone